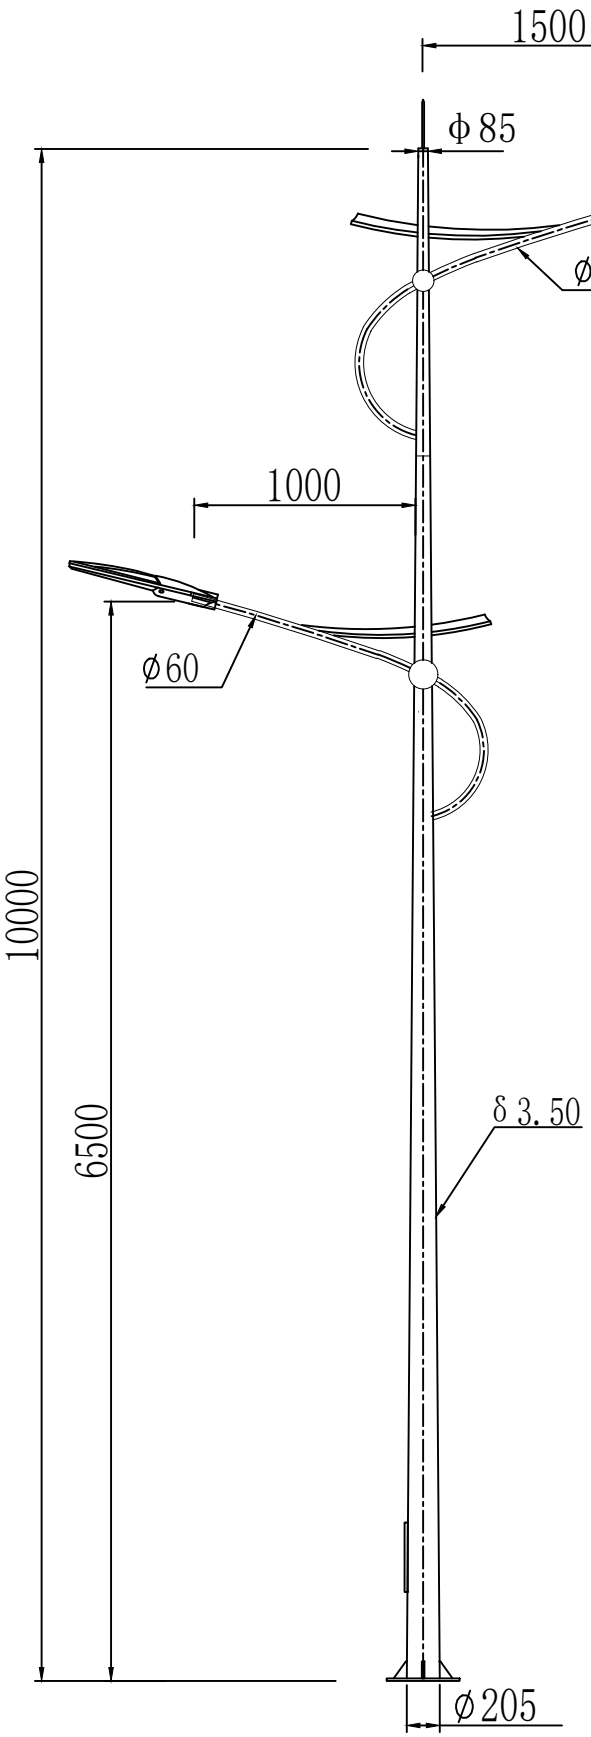

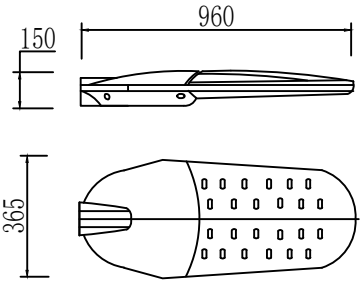

说明：

1、灯杆材质选用优质低碳钢Q235A型，直线度误差不超过0.05%，灯杆的抗风能力按36.9m/s11级以上设计，

2、灯杆焊接方式为自动埋弧焊接，

3、钢杆防腐处理采用内外热镀锌，镀锌工艺过程经过酸洗、热镀锌，水洗、磷化、钝化等过程，镀锌层表面光滑美观，光泽一致，无皱皮，斑点等。镀层百度达到86um以上，符合国家标准GB/T13912-92，。

4、灯杆热镀锌后静电喷塑，喷塑前先打磨以增加附着力，塑层均匀，光滑，无气孔。表面光滑，硬度≥2H。

5、灯具为全铝压铸，配国标模组，防护等级IP65.

5、光源：150W +100W LED光源。色温4000K，选配科瑞芯片，明纬或健森电源。

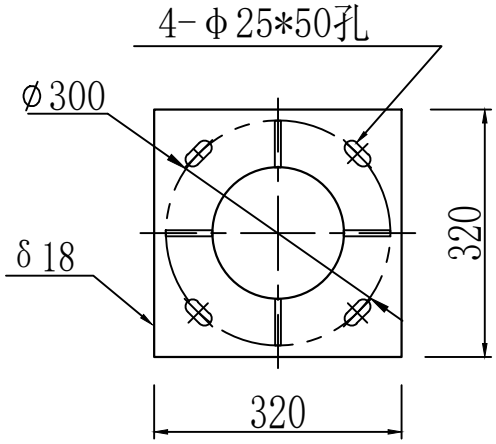

法兰平面图

设计	制图				
		签名			
		日期			
审核	校对				
		签名			
		日期			
暖通	排水				
		签名			
		日期			

10米高低臂路灯